Version 1.5

補足取扱説明書

この度は、VFS-1BMC Ver1.5をお買い求め頂き、誠に有難うございます。本製品はVFS-1BMCのソフトウエアを改良し、更なる扱い安さとセッティングの容易さを獲得したモデルとなっております。

Ver1.5仕様変更点

①ニュートラルブレーキの変更が本体のセットアップボタンで行えるようになりました。
② 工場出荷時のファクトリーセットアップ（５モデルメモリー）を一新しました。

ニュートラルブレーキセット方法

セットボタンで、６段階の設定が可能です。（OFF.25.50.75.100.125）

1 設定は電源スイッチとボタンの操作でおこないます。
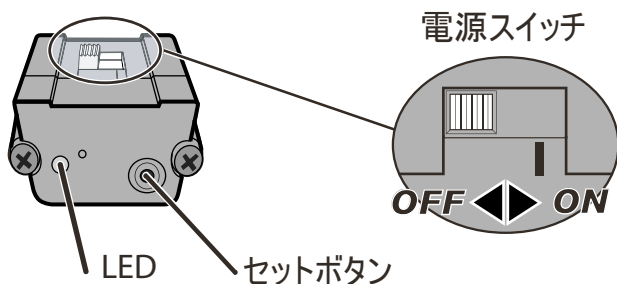
2 セットボタンを押しながら、電源スイッチをONにします。３秒後にLEDが消灯になり、さらに3秒後に点灯します。LEDが再点灯したら、セットボタンを離します。
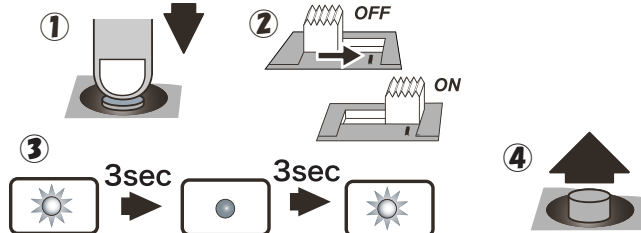
3 LEDの点滅回数を見ながら、ニュートラルブレーキの強さをセットします。点滅回数で現在のニュートラルブレーキ量を現します。出荷状態は**モード3**にセットされております。セットボタンを押すと、モードが切り替わります。６回点滅でセットボタンを押すと、１回点滅に戻ります。

点滅	ブレーキ量	BMCマネージャー表示数値	
:１回点滅（モード1）	ブレーキ量 約**0%**	（OFF）	弱
:２回点滅（モード2）	ブレーキ量 約**10%**	（25）	
:３回点滅（モード3）	ブレーキ量 約**20%**	（50）	
:４回点滅（モード4）	ブレーキ量 約**30%**	（75）	
:５回点滅（モード5）	ブレーキ量 約**40%**	（100）	
:６回点滅（モード6）	ブレーキ量 約**50%**	（125）	強

*ICS を用いることにより、より細かな255段階のニュートラルブレーキのセットが可能です。

4 設定を確定させるにはそのモードの点滅回数のときに電源スイッチをOFFにします。

別売のICS USBアダプターとBMCマネージャー&パソコンを用いることで、VFSカーブやブレーキ周波数など、多彩なセットアップが変更可能です。（弊社Webより無料DL可能）

Ver1．5ファクトリーセットについて

VFS-1BMC　Ver1.5には、新たなファクトリーセット5モデルがインストールされております。切替は、モデルセレクトの変更で行います。

1 セットボタンを押しながら、電源スイッチをONにします。
３秒後にLEDが消灯になりますので、消えている間にセットボタンを離します。約１秒後、LEDは点滅を開始します。
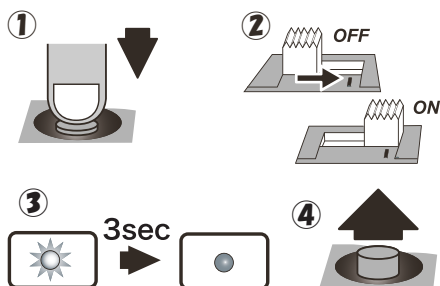
2 点滅中にセットボタンを押すことにより、モデルセレクトが切り替わります。VFS-1BMC Ver1.5では、モデル1からモデル5に向かって、パワーが大きくなっていくようにセットアップされております。ただし、ご使用の環境によって効果が異なりますので、お試しのうえご使用下さい。なお、ICSによる個々のデータ設定を行うことにより、さらに細かく合わせていただくことができます。

点滅	パワー	燃費
:１回点滅（モデル１）	パワー少	燃費 高
:２回点滅（モデル２）		
:３回点滅（モデル3）		
:４回点滅（モデル4）		
:５回点滅（モデル5）	パワー大	燃費 低

*出荷状態では、**モデル２**がセレクトされております。

3 設定を確定させるには、そのモデルの点滅回数のときに電源スイッチをOFFにします。

修理、お問い合わせ

最新情報はウエブサイトで
http://www.kopropo.co.jp

KO PROPO
近藤科学株式会社 サービス部
TEL：03-3807-7648

〒116-0014
東京都荒川区東日暮里4-17-7
受付時間：月～金曜日（祝祭日を除く）
9：00～12：00、13：00～17：00